



# **Вертикальный кабельный органайзер**

*REC-VP45*

# **Универсальные регулируемые направляющие**

*REC-SRV-V*

*ПАСПОРТ*

Москва  
2016

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики изделий, позволяет ознакомиться с устройством изделия и правилами его эксплуатации.

Данный паспорт описывает изделие, имеющие следующие торговые артикулы и наименования:

**REC-VP45** - Вертикальный кабельный органайзер

**REC-SRV-V** – Универсальные регулируемые направляющие

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1** Изделия удовлетворяют требованиям ГОСТ 28601.1, ГОСТ 28601.2, ГОСТ 28601.3 «Системы несущих конструкций серии 482,6 мм (19")» и техническим условиям ТУ 3434-001-40268110-08.

**1.2** Изделия предназначены для работы в стационарных условиях при: температуре окружающей среды от -40 до +55° С, относительной влажности воздуха 98% при температуре 25° С атмосферном давлении не ниже 60 кПа (450 мм рт.ст).

## **2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**2.1** Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 28601.1, ГОСТ 28601.2, ГОСТ 28601.3, по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1 из 6

**2.2** Изделия изготовлены из Х/К стали толщиной 1,2 и 1,5 мм.


**2.3** Защита от коррозии – краска порошковая эпокси-полиэфирная.  
Цвет – **RAL7032**.

**2.4** Вертикальный органайзер **REC-VP45** (рис.1) дает возможность соединять открытые монтажные стойки, образуя пакетное соединение. Органайзеры также идеально подходят для распределения кабельных жгутов в вертикальной плоскости. Металлические крышки органайзеров защищают кабели от механических повреждений. Габаритные и монтажные размеры **REC-VP45** представлены на рис. 2


**2.5** Универсальные регулируемые направляющие **REC-SRV-V** (рис.3) предназначены для одновременной установки в шкафы и стойки разного по глубине оборудования с четырехточечным креплением. Применение этого комплекта позволяет одновременно размещать в объеме шкафа или стойки как стандартное 19” оборудование глубины ~400-600 мм, так и серверное (удлиненное). Габаритные и монтажные размеры **REC-SRV-V** представлены на рис. 4

*Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, не влияющие на технико-эксплуатационные характеристики изделия, без уведомления потребителя.*

**Рисунок 1. Внешний вид вертикального органайзера REC-VP45**

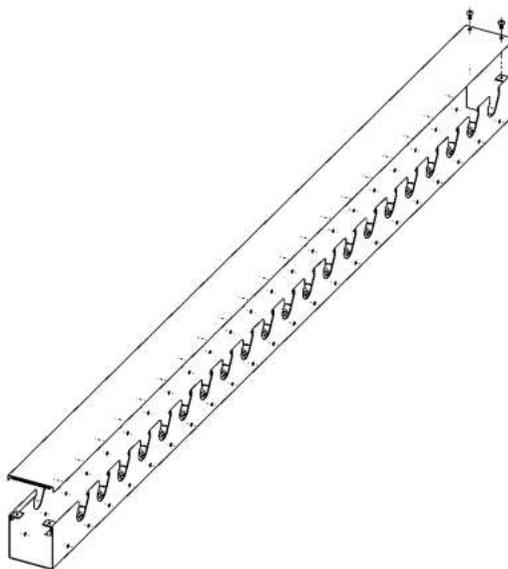


**Рисунок 2. Габаритные и монтажные размеры вертикального органайзера REC-VP45**

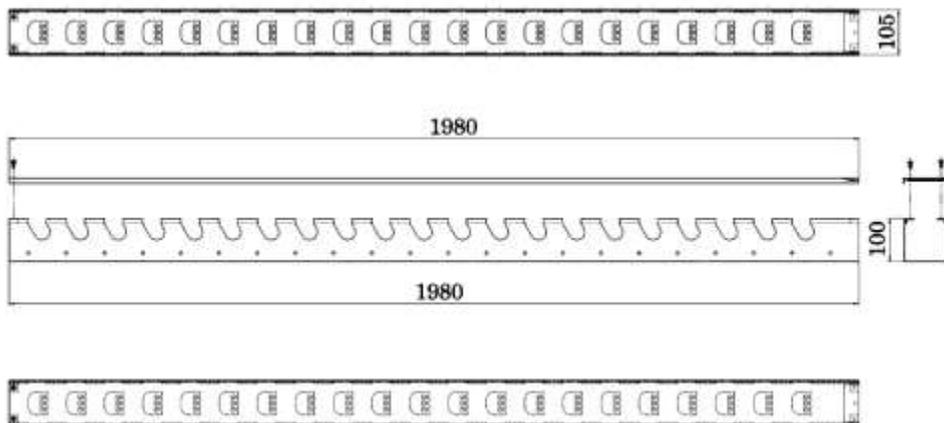

**Рисунок 3. Внешний вид универсальных регулируемых направляющих REC-SRV-V**



**Рисунок 4. Габаритные и монтажные размеры вертикального органайзера REC-SRV-V**

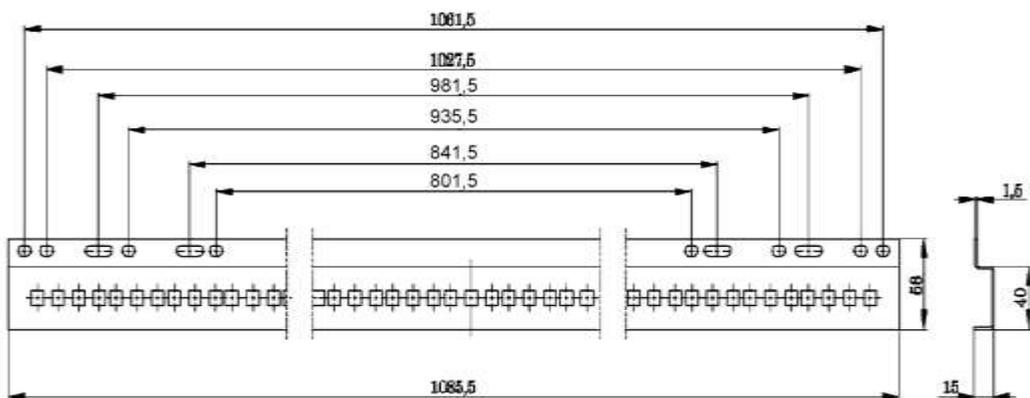

### **3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

#### **3.1** Транспортировка:

**3.1.1** Транспортировка изделий производится в упакованном виде на любое расстояние. Тара с изделиями должна быть надежно закреплена на транспортных средствах.

#### **3.1.2** Климатические условия транспортировки:

температура окружающего воздуха – от - 40°С до + 60°С;

относит. влажность воздуха при температуре +25°С – до 98 %;

атмосферное давление от 60кПа до 107кПа (от 450мм до 800мм рт. ст).

#### **3.2** Хранение:

**3.2.1** Изделия хранят в упаковке в отапливаемых помещениях в следующих климатических условиях:

температура окружающей среды от +5° до + 40°;

относительная влажность воздуха не более 80 %;

атмосферное давление от 60 до 107 кПа (от 450 до 800 мм рт. ст).

**3.2.2** Необходимо обеспечить отсутствие паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию элементов конструкции изделия.

## **4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**


**4.1** Компания АЕСП гарантирует соответствие изделия конструкторской документации при соблюдении правил и условий установки, эксплуатации, хранения и транспортировки, приведенных в настоящем паспорте, в течение 5 лет со дня продажи.

**4.2** Прием изделия в ремонт осуществляется в уполномоченных торговых представительствах компании АЕСП, при сохранении комплектации, установленной на момент продажи. Транспортировка неисправного изделия в пункт приема осуществляется силами и/или за счет владельца изделия.

**4.3** По истечении гарантийного срока компания АЕСП производит ремонт изделия по гарантийному письму предприятия-потребителя.

**4.4** Рекламации и пожелания в письменном виде принимаются по адресу:

125438, г. Москва, Пакгаузное шоссе, д. 1,  
тел.: (495) 649-3363, (499) 753-25-00  
[aesp@aesp.ru](mailto:aesp@aesp.ru)
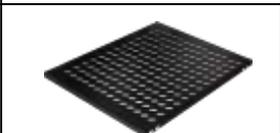
<p><b>Охлаждение</b></p> <p><b>RMFTx-xx</b> Вентиляторы потолочные и внутренние на 3, 4 и 6 элементов</p>		<p><b>Заземление</b></p> <p><b>REC-ET</b> Шина ГОСТ 25861-83, суммарный ток оборудования до 650А</p>	
<p><b>REC-LU-SL</b> Лампа освещения энергосберегающая 7 Вт, 220 В</p>		<p><b>REC-ET2</b> Комплект 19", ток оборудования до 15А</p>	
<p><b>REC-BL1, -BL2</b> Заглушки 1 и 2U</p>		<p><b>Органайзеры</b></p> <p><b>REC-VP1-40, -60, -80:</b> глуб. 40, 60 и 80 мм, 1U</p>	
<p><b>Полки</b></p> <p><b>REC-SVxxB</b> Консольная, нагрузка до 15 кг, 1U</p>		<p><b>REC-EPСM-6, -7, -8</b> кольца вертикальные 40x60, x70 и x80 мм, 1U</p>	
<p><b>REC-SVxxFB</b> Для тяжелого оборудования, нагрузка до 350кг</p>		<p><b>REC-VP45</b> вертикальный для стоек; пакетное соединение</p>	
<p><b>REC-SVKB</b> для клавиатуры, 1U</p>		<p><b>REC-CF</b> Универсальный для задней и боковых поверхностей шкафа</p>	
<p><b>REC-SVMT/ SVMT-C</b> Выдвижная 600/ 400 мм, для LCD-мониторов 15/17", 2U</p>		<p><b>Ролики</b></p> <p><b>REC-СВ-Н</b> Поворотные, до 1100 кг на комплект (4 шт)</p>	
<p><b>REC-TSV40B, -TSV60B</b> выдвижная, нагрузка до 75 кг, 400/ 600 мм</p>		<p><b>REC-S564, -S464</b> Блоки розеток на 8 портов, 220В, 12/ 8А</p>	

## *Аксессуары для шкафов и стоек*

### Офисы в России:

**Москва:** 125438, Пакгаузное шоссе, д. 1, тел.: (495) 649-3363, (499) 753-25-00

**Санкт-Петербург:** 195267, пр-т Просвещения, 85, тел.: (812) 327-6302, 327-6303

[www.aesp.ru](http://www.aesp.ru)

Информацию о торговых представителях в Вашем регионе спрашивайте в ближайшем офисе.