

Комплекты роликов

REC-CB-MA

REC-CB-M

REC-CB-L

REC-CB-LM10

ПАСПОРТ

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики комплектов поворотных роликов (далее «Изделия»), позволяет ознакомиться с устройством Изделий и правилами их эксплуатации. Данный паспорт описывает Изделия, имеющие следующие торговые артикулы и полные наименования:

РЕС-СВ-МА – комплект роликов для напольных шкафов серий МТК и Industrial P4, нагрузка до 1080 кг на комплект.

РЕС-СВ-М – комплект роликов для напольных шкафов серии Alpha и настенных шкафов серии АВ (свыше 12U), нагрузка до 1080 кг на комплект.

РЕС-СВ-L – комплект роликов для напольных шкафов серии Alpha и настенных шкафов серии АВ (свыше 12U), нагрузка до 400 кг на комплект.

РЕС-СВ-LM10 – комплект роликов с тормозом для монтажных стоек, нагрузка до 350 кг на комплект.

Перед началом эксплуатации Изделия необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Изделие удовлетворяет требованиям ТУ 27.90.11-001-16194058-2018.

1.2 Изделие предназначено для перемещения шкафов и стоек по горизонтальным поверхностям.

1.3 Изделие предназначено для работы в стационарных условиях:
температура окружающей среды от -40 до +55° С;
относительная влажность воздуха 98% при температуре 25° С;
атмосферное давление не ниже 60 кПа (450 мм рт. ст.).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Изделие изготавливается по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2 В комплект роликов **РЕС-СВ-МА** помимо самих роликов входят специальные адаптеры для крепления к днищу напольных шкафов серий МТК и Industrial P4. Это позволяет эксплуатировать ролики

вместе со штатными опорами REC-LB для предотвращения опрокидывания шкафа и его надежной фиксации на месте установки.

Комплектация роликов **REC-CB-MA**:

ролик – 4 шт.

адаптер – 4 шт.

винт М6*16 – 32 шт.

Адаптеры поставляются в светло-сером RAL 7032 (к артикулу Изделия добавляется окончание –GY) или черном RAL 9005 (к артикулу добавляется окончание –BK) цветах.

2.3 Ролики REC-CB-M крепятся:

- к шкафам серии Alpha непосредственно к днищу напольного шкафа (вместо штатных опор);
- к настенным шкафам серии AB (свыше 12U) через специальные монтажные отверстия в их днище.

Комплектация роликов **REC-CB-M**:

ролик – 4 шт.

винт/гайка М6*16 – 16 шт.

2.4 Ролики REC-CB-L крепятся:

- к шкафам серии Alpha непосредственно к днищу напольного шкафа (вместо штатных опор);
- к настенным шкафам серии AB (свыше 12U) через специальные монтажные отверстия в их днище.

Комплектация роликов **REC-CB-L**:

ролик – 4 шт.

винт/гайка М6*16 – 16 шт.

2.5 Ролики REC-CB-LM10 крепятся к опорам монтажных стоек.

Конструкция с центральным монтажным болтом обеспечивает быстрый монтаж ролика, а наличие тормоза гарантирует надежную фиксацию стойки на горизонтальной поверхности.

Комплектация роликов **REC-CB-LM10**:

ролик – 4 шт.

шайба М10 – 4 шт.

Рисунок 1. Внешний вид ролика REC-СВ-МА



Рисунок 2. Монтажно-габаритные размеры ролика REC-СВ-МА

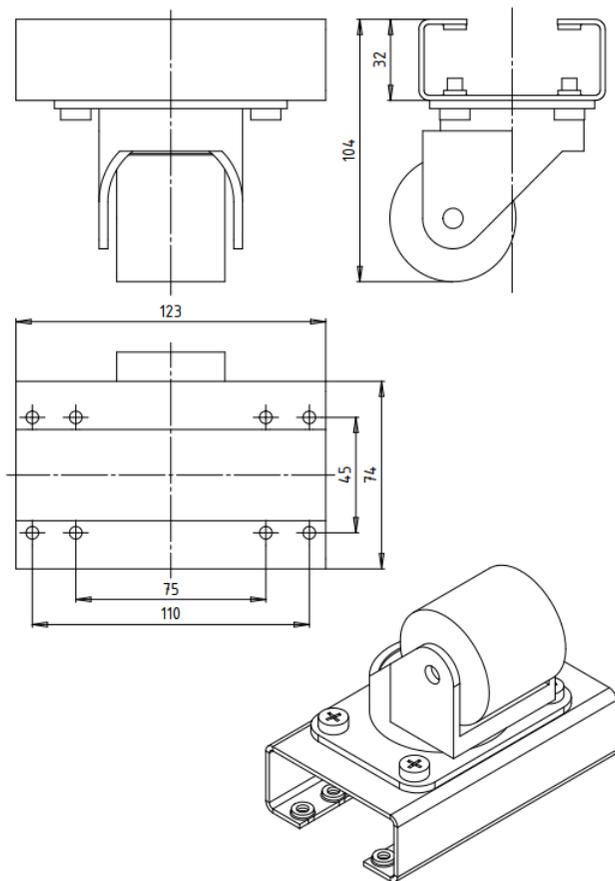


Рисунок 3. Внешний вид ролика REC-СВ-М



Рисунок 4. Монтажно-габаритные размеры ролика REC-СВ-М

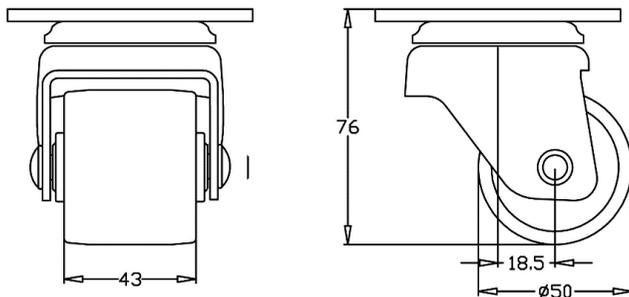


Рисунок 5. Внешний вид ролика REC-СВ-L



Рисунок 6. Внешний вид ролика REC-CB-LM10



Таблица 1. Технические параметры

Артикул	Нагрузка на комплект, кг	Диаметр ролика, мм	Монтажная высота, мм	Вес нетто комплекта, кг
REC-CB-MA	1080	50	104	3,6
REC-CB-M	1080	50	76	2,3
REC-CB-L	400	63	81	1,5
REC-CB-LM10	350	50	75	0,9

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

3.1 Транспортировка:

3.1.1 Транспортировка Изделия производится в упакованном виде на любое расстояние. Тара с Изделием должна быть надежно закреплена на транспортных средствах.

3.1.2 Климатические условия транспортировки:

температура окружающего воздуха – от - 40°С до + 60°С;
относительная влажность воздуха при температуре +25°С – до 98 %;

атмосферное давление от 60 кПа до 107 кПа (от 450 мм до 800 мм рт. ст.).

3.2 Хранение:

3.2.1 Изделия хранят в упаковке в отапливаемых помещениях в следующих климатических условиях:

температура окружающей среды от +5° до + 40°;

относительная влажность воздуха не более 80 %;

атмосферное давление от 60 кПа до 107 кПа (от 450 мм до 800 мм рт. ст.).

3.2.2 Необходимо обеспечить отсутствие паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию элементов конструкции Изделия.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, не влияющие на технико-эксплуатационные характеристики Изделия, без уведомления потребителя.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Компания АЕСП гарантирует соответствие Изделия конструкторской документации при соблюдении правил и условий установки, эксплуатации, хранения и транспортировки, приведенных в настоящем паспорте, в течение 5 лет со дня продажи.

4.2 Прием Изделия в ремонт осуществляется в уполномоченных торговых представительствах компании АЕСП, при сохранении комплектации, установленной на момент продажи. Транспортировка неисправного Изделия в пункт приема осуществляется силами и/или за счет владельца Изделия.

4.3 По истечении гарантийного срока компания АЕСП производит ремонт Изделия по гарантийному письму предприятия-потребителя.

4.4 Рекламации и пожелания в письменном виде принимаются по адресу:

125438, г. Москва, Пакгаузное шоссе, д. 1,

тел.: (495) 649-3363, (499) 753-2500

aesp@aesp.ru

Аксессуары для шкафов и стоек

<p>Охлаждение RMFTx-xx Вентиляторы потолочные и внутренние на 2, 3, 4 и 6 элементов</p>		<p>Заземление REC-ET Шина ГОСТ 25861-83, суммарный ток оборудования до 650 А</p>	
<p>Освещение REC-LU-LED Лампа освещения энергосберегающая 5 Вт, 220 В</p>		<p>REC-ET2-M Шина заземления для оборудования 19"</p>	
<p>REC-BL1, -BL2 Заглушки 1 и 2U</p>		<p>Органайзеры REC-VP1-40, -60, -80 Глубина 40, 60 и 80 мм, 1U</p>	
<p>Полки REC-SVxxB Консольная, нагрузка до 15 кг, 1U</p>		<p>REC-EPСM-60, -80 Кольца вертикальные 40x60 мм и 40x80 мм, 1U</p>	
<p>REC-SVxxFB Для тяжелого оборудования, нагрузка до 350 кг</p>		<p>REC-BRP Панель со щёткой для ввода кабеля</p>	
<p>REC-SVKB Для клавиатуры, 1U</p>		<p>Ролики REC-СВ-МА Поворотные, до 1080 кг на комплект (4 шт.)</p>	
<p>REC-SVMT, -SVMT-C Выдвижная 600/ 400 мм, для LCD-мониторов 15 / 17", 2U</p>		<p>REC-S816, -S716A, -S716, -S564, -S464 Блоки розеток на 8 портов, 220 В, 16 / 10 / 8 А</p>	
<p>REC-SV-MTKBM Выдвижная, монитор / клавиатура / мышь</p>		<p>REC-S16A-V, -S16P-V Вертикальные блоки розеток на 16 CEE7/17+12 C13 портов, 220 В, 16 А</p>	

Офисы в России:

Москва: 125438, Пакгаузное шоссе, д. 1, тел.: (495) 649-3363, (499) 753-2500

Санкт-Петербург: 195267, пр-т Просвещения, 85, тел.: (812) 327-6302, 327-6303

www.aesp.ru

Информацию о торговых представителях в Вашем регионе спрашивайте в ближайшем офисе.